



CÔNG TY TNHH – THƯƠNG MẠI – KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

MST:0315448370

Địa chỉ: 173/3 đường 641 ấp Phước An, xã Phước Thạnh, huyện Cù Chi, Tp. Hồ Chí Minh

oOo

Kính gửi: Quý khách hàng!

Lời đầu tiên, Công ty TNHH-TM-KT Năng Lượng Mặt Trời. Xin kính chúc quý khách hàng Vạn Sự Như Ý.

Công ty chúng tôi chuyên thi công & phân phối các thiết bị cho dự án điện, đèn năng lượng mặt trời hộ gia đình và công ty

- Tư vấn thiết bị, vật tư (Inverter+Tấm pin + Lưu trữ + Dây điện...).

- Trọn bộ hệ thống năng lượng mặt trời hoàn chỉnh cho khách hàng tự mua vật tư thiết bị, tự lắp đặt...

- Nhận bảo trì, bảo dưỡng hệ thống năng lượng mặt trời và thiết kế hệ thống vệ sinh tấm pin tự động và nhân công

Rất mong nhận được sự tin tưởng ủng hộ và hợp tác lâu dài từ Quý khách hàng

Trân trọng!

FILE ĐÍNH KÈM



Ngày báo giá:

Người báo giá:

BÁO GIÁ HỆ THỐNG NL.MẶT TRỜI 1 PHA ÁP MÁI - CÔNG SUẤT: 7.7 KWp

STT	VẬT TƯ-CÔNG SUẤT-D.TÍCH-HOÁ ĐƠN...	S.LƯỢNG	ĐVT	XUẤT XỨ/BẢO HÀNH
1	Công suất hệ thống	7.7	KWp	Tổng công suất tải sử dụng
2	Tấm pin 550Wp/720Wp	14	Tấm	Bảo hành 12 năm.T. Quốc (SX theo công nghệ Đức)
3	Inverter ECOPOWE 8 KW	1	Bộ	Bảo hành 05 năm. Trung Quốc (Tuổi thọ trên 10 năm)
4	Lưu trữ Lithium ECOPOWER: 5kWh	1	Bộ	Bảo hành 05 năm. Trung Quốc (Tuổi thọ trên 10 năm)
5	Diện tích lắp đặt(m²)	56	m²	Áp mái tôn
6	Điện mặt trời sản xuất/ngày	31	kWh/ngày	Tính theo 4 giờ nắng/ngày
7	Điện mặt trời sản xuất/tháng	924	kWh/tháng	
8	Tiền điện hàng tháng. Bạc 5: (3.650đ/kWh)	3,372,600	VND	Sử dụng tối đa công suất phát hệ thống năng lượng mặt trời
9	THÀNH TIỀN VNĐ CHƯA BAO GỒM (VAT)			114,522,250

* Ghi chú:

Giá trên chưa bao gồm(VAT). Có thể thay đổi theo khảo sát thực tế và thời giá.

vật tư, thiết bị có thể thay thế với chất lượng tương đương

Khoảng cách dây AC từ Inverter đến đồng hồ EVN ≤20m

Khoảng cách dây DC từ chuỗi tấm pin đến Inverter ≤50m

Có thể tăng thêm lưu trữ theo yêu cầu

- Bảo hành, bảo trì:

- Inverter bảo hành 05 năm

- Lưu trữ bảo hành 05 năm

- Tấm pin PV : 12 năm theo tiêu chuẩn (theo cam kết của NSX)

- Dịch vụ bảo trì

- Kiểm tra kỹ thuật, hệ thống và vệ sinh tấm pin 2 lần/1 năm) miễn phí trong vòng 2 năm đầu

- Bao gồm:

- Vận chuyển đến dự án, lắp đặt và hoàn thiện tại công trình. Kiểm tra vận hành hệ thống trong vòng 10 ngày trước khi bàn giao

- Thanh toán: 30% sau khi ký Hợp đồng, 50% khi nhận được thông báo giao hàng đến dự án, 20% sau khi bàn giao hệ thống

BẢNG GIÁ VÀ KÊ VẬT TƯ CHI TIẾT - THÔNG SỐ KỸ THUẬT - ÁP MÁI 1 PHA MÁI TÔN NHÀ CẤP 4


STT	VẬT TƯ	H. ẢNH	ĐVT	S.LƯỢNG	T. TIỀN	XUẤT XỨ/BẢO HÀNH
1	Tấm pin Mono WorldEnergy 550Wp		Tấm	14	Trọn gói	Trung Quốc (SX theo công nghệ Đức) Tuổi thọ ≥ 25 năm
	Mã sản phẩm: WE550M-72					
	Hiệu suất quang năng mô-đun:20,3%					
	Số cell: 144cell 2x(12x6)					
	Kháng nước: IP68					
	Kích thước: 2278x1134 x30mm/cân nặng 28 kg					
2	Chứng nhận:IEC 62716 và UL 1703		Bộ	1	Trọn gói	Trung Quốc Bảo hành 05 năm Tuổi thọ trên 10 năm
	Loại A					
	Inverter Hybrid ECOPOWER 8 KW					
	Mã sản phẩm: EP-8K-HSL					
	Công suất định: 12KW					
	Hiệu suất tối đa: 98.4%					
	Điện áp:L/N/PE,20,230,240VAC					
	Kích thước: 455 * 660 * 280mm					
	Trọng lượng: 35KG					
	Chống nước IP65					
	Chứng chỉ:IEC/EN 61000-6-1/2/3/4;IEC/EN 62109-1...					

3	Pin lithium ECOPOWER 51.2V-100A					
	Mã sản phẩm: EP-100XS-Max					
	Công suất: 5.12KWH					
	Độ xả sâu (DOD): 80%					Trung Quốc
	Dòng sạc/xả yêu cầu: 100A (Max 100A)		Bộ	1	Trọn gói	Bảo hành: 05 năm
	Kích thước: W440 x H440 x D132mm.					Tuổi thọ trên 10 năm
	Cân nặng 47kg					
	Chống nước: IP65					
	Chứng chỉ: IEC/EN 61000-6					
4	Tủ điện băm Hybrid tải 8 KW/Vỏ nhựa					
	Chống sét DC: 1000VDC - 40kA. Số lượng: 2					Việt Nam
	MCB 2 pha 1000VDC - 20A. Số lượng: 2		Bộ	1	Trọn gói	Bảo hành: 02 năm
	Chống sét AC 1pha 385V. Số lượng: 01					
	MCCB AC 1 pha 63A: Số lượng: 01					
	2 CB đóng ngắt AC 63A/1 ATS chậm pha 100A					
5	Meter ngăn chặn điện phát lên lưới					Trung Quốc
	Đo tải, công suất... chống phát ngược điện lên lưới		Bộ	1	Trọn gói	Bảo hành: 02 năm
6	Khung đỡ tấm pin					
	Sắt kẽm 1.2- 1.4 ly Hoà phát/mini rail, rail nhôm		m	Hệ	Trọn gói	Việt Nam
	Chịu được sức gió 60m/s, lực tác động 1,4KN/m2					Bảo hành: 05 năm
	Tiêu chuẩn: AS / NZS 1170.2 & JIS C 8955: 2011					
7	Kẹp giữa T					
	Chất liệu: Nhôm AL6005-T5/Bulong inox 304					
	Kích thước: 30mm, 35mm, 40mm		Cái	Hệ	Trọn gói	
	Bề mặt: Anodized/Chống ăn mòn tốt					Việt Nam
	Chịu được sức gió 60m/s, lực tác động 1,4KN/m2					Bảo hành: 02 năm
8	Kẹp biên Z					
	Chức năng : Kẹp Z cuối /Mã hàng: HOL.EC-40-F1		Cái	Hệ	Trọn gói	Trung Quốc
	Chiều dài: 35/40 mm					Bảo hành: 05 năm
	1 con chạy cSus 304/1 Bulong M8x25					
9	Pat L: Chức năng : Chân gá L dày 6mm					Trung Quốc
	Mã hàng: HOL.GL-4080-F1		Cái	Hệ	Trọn gói	Bảo hành: 05 năm
	1 Vít inox M5.5x50+Lót cao su...					
10	MC4: 1000VDC					Việt Nam
	Mức độ chống cháy: UL94V – 0 /20A ~ 30A		Cặp	Hệ	Trọn gói	Bảo hành: 02 năm
	Tiêu chuẩn chống nước: IP68					
	An toàn cao					
11	Dây tiếp địa cho hệ thống Cadivi CXV/M11					Việt Nam
	Tiết diện: 11mm2		m	Hệ	Trọn gói	Bảo hành: 02 năm
	Cấp điện áp :450/750V					Việt Nam
12	Dây, lá tiếp địa tấm pin CV/hoặc lá tiếp địa					Việt Nam
	Tiết diện 2.5mm/hoặc KT: L40xW25xH4xT0.3 mm±5%		m	Hệ	Trọn gói	Bảo hành : 02 năm
13	Cọc tiếp địa					
	Tiết diện 2.5mm/hoặc KT: L40xW25xH4xT0.3 mm±5%					
	Thép V5 dày 5mm mạ kẽm		Cây	Hệ	Trọn gói	Việt Nam
	Lớp mạ trung bình 75um					Bảo hành: 02 năm
	Đạt tiêu chuẩn ASTM-A123					
14	Ống nhựa HDPE: Bảo vệ dây điện φ 50/32					Việt Nam
	Chống cháy tốt					
	Bền tuổi thọ cao		m	Hệ	Trọn gói	Bảo hành: 02 năm
15	Chống đột		Hệ	Hệ	Trọn gói	
	Silico Apolo, keo dán chuyên dụng...					
16	Cáp DC Leader/Ningpon					Trung Quốc
	Lõi: Kim loại mạ kẽm: Tiết diện 4mm2					Bảo hành: 02 năm
	Điện áp định mức :Uo/U=600V/1000VAC...		m	Hệ	Trọn gói	
	Nhiệt độ hoạt động: -40°C – 120°C					
17	Thông số kẹp thoát nước tấm pin năng lượng mặt trời					Việt Nam
	Chất liệu: inox 304					Bảo hành: 02 năm
	Chống ăn mòn: Tốt					
	Kích thước: 30mm, 33mm, 35mm, 40mm		Cái	Hệ	Trọn gói	
	Chịu được sức gió 60m/s, lực tác động 1,4KN/m2					

18	Kẹp giữ dây điện solar Inox 3.5mm Khả năng chống ăn mòn, chống cháy...		Cái	Hệ	Trọn gói	Việt Nam Bảo hành: 02 năm
19	Cáp AC: CADIVI CXV/Tiết diện: 6mm2 Mã sản phẩm: 56001761 Điện áp thử: 3,5 kV/Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV Nhiệt độ dài hạn cho phép của ruột dẫn 90°C. Chứng nhận: ISO 9001:2015		m	Hệ	Trọn gói	Việt Nam Bảo hành: 02 năm Khoảng cách từ inverter tới đồng hồ EVN ≤20 m.
20	Vận chuyển		Hệ	Hệ	Trọn gói	Trọn gói
21	Nhân công lắp đặt + chi phí bảo trì bảo dưỡng...		Hệ	Hệ	Trọn gói	Trọn gói
22	THÀNH TIỀN VNĐ CHƯA BAO GỒM (VAT)			114,522,250		




NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG

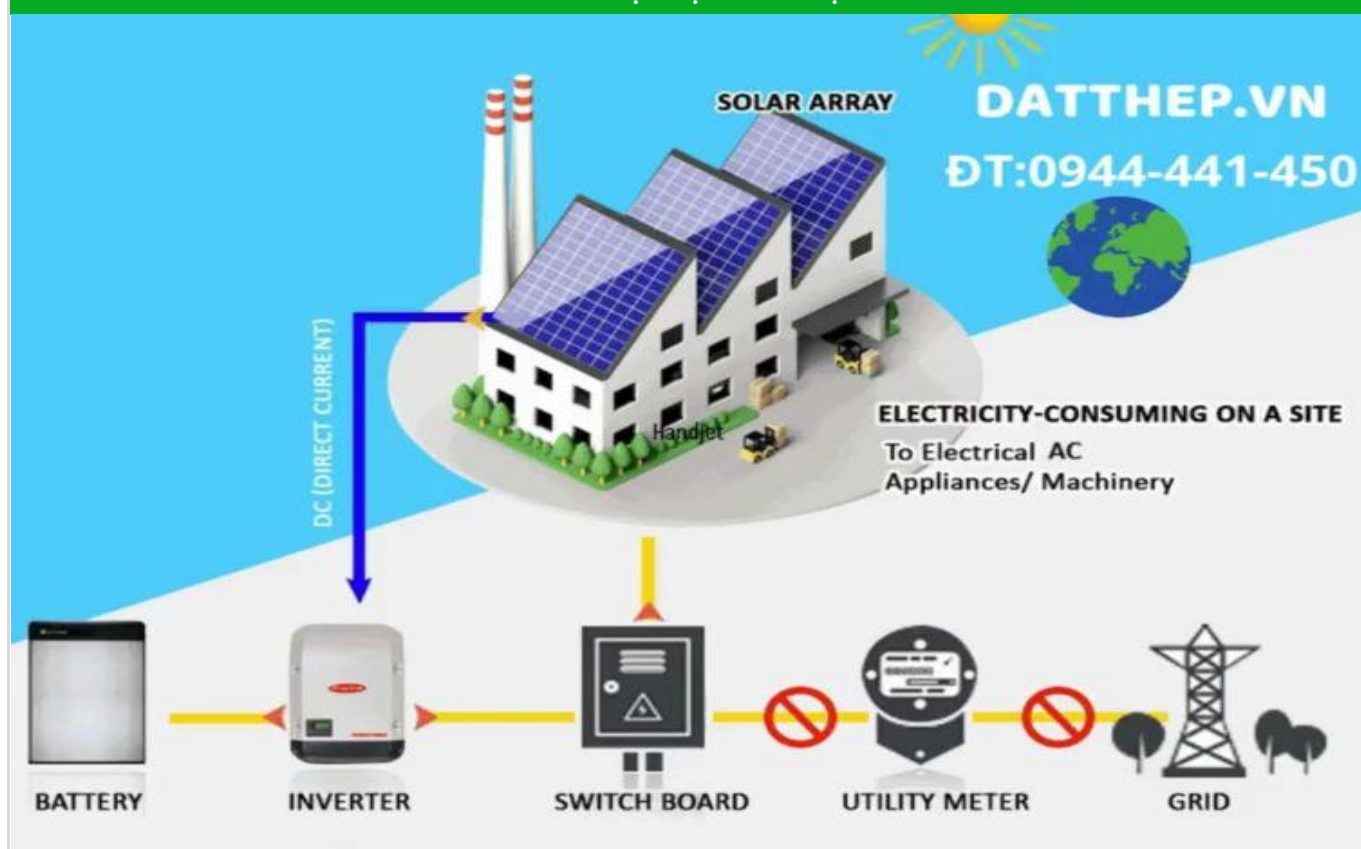

TẮM PIN WOLDENERGY 550Wp/720Wp HIỆU SUẤT CAO



MONO 550W
WE550M-72

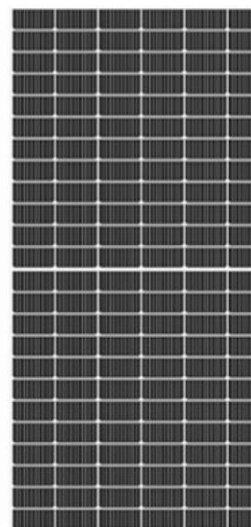

- ♦ Tấm pin được sản xuất theo công nghệ Đức
- ♦ Hiệu suất đến 20.3%
- ♦ Kính cường lực bền bỉ,
- ♦ Tuổi thọ tấm pin > 25 năm
- ♦ Chống nước IP68
- ♦ Một giải pháp lý tưởng cho các công trình dân dụng và công trình công nghiệp
- ♦ Đạt chứng nhận: IEC 62716 và UL 1703



INVERTRE HYBRID INHENERGY THƯƠNG HIỆU UY TÍN BỀN BỈ TẠI VIỆT NAM

- ♦ **Hiệu suất cao:** Hiệu suất tối đa lên tới 97,7%
- ♦ **Dòng điện sạc/xả cao:** có thể tùy chỉnh
- ♦ Thích ứng với nhiều loại pin lưu trữ
- ♦ **Ứng dụng VSG:** Đảm bảo sự ổn định của lưới điện.
- ♦ **Bảo vệ toàn diện:** Quá dòng
- ♦ Bảo vệ quá áp đầu ra AC, bảo vệ ngắn mạch, nhiệt và bảo vệ chống sét lan truyền.
- ♦ **Giám sát & Truyền thông thông minh**
- * **Tiêu chuẩn & Chứng nhận**
 - ♦ Bảo vệ
 - Quy định lưới điện:** IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99
 - EMC/An toàn:** IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2
 - Bảo vệ chống xâm nhập:** IP 65



LƯU TRỮ ÁP THẤP LITHIUM ECOPOWER BỀN LÂU

- ♦ **An toàn và tuổi thọ cao**
- ♦ **Hiệu suất cao:** 6000 chu kỳ ở Độ sâu xả (DOD) 90%.
- ♦ **Độ tin cậy:** Hệ thống quản lý pin thông minh (BMS)

Theo dõi pin
Cung cấp bảo vệ pin
Ước tính trạng thái hoạt động của pin
Liên tục tối ưu hóa hiệu suất pin
Báo cáo trạng thái hoạt động cho các thiết bị bên ngoài



THI CÔNG CHUYÊN NGHIỆP, GIÀU KINH NGHIỆM



HÂN HẠNH PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG!

