

**CÔNG TY TNHH – THƯƠNG MẠI – KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI**

MST:0315448370

Địa chỉ: 173/3 đường 641 ấp Phước An, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh

o0o

Kính gửi: Quý khách hàng!

Lời đầu tiên, Công ty TNHH-TM-KT Năng Lượng Mặt Trời. Xin kính chúc quý khách hàng Vạn Sự Như Ý.

Công ty chúng tôi chuyên thi công & phân phối các thiết bị cho dự án điện, đèn năng lượng mặt trời hộ gia đình và công ty

- Tư vấn thiết bị, vật tư (Inverter+Tấm pin + Lưu trữ + Dây điện...).
- Trọn bộ hệ thống năng lượng mặt trời hoàn chỉnh cho khách hàng tự mua vật tư thiết bị, tự lắp đặt...
- Nhận bảo trì, bảo dưỡng hệ thống năng lượng mặt trời và thiết kế hệ thống vệ sinh tấm pin tự động và nhân công

Rất mong nhận được sự tin tưởng ủng hộ và hợp tác lâu dài từ Quý khách hàng

Trân trọng!

FILE ĐÍNH KÈM

Ngày báo giá:

Người báo giá:

BÁO GIÁ HỆ THỐNG NL.MẶT TRỜI LƯU TRỮ 1 PHA ÁP MÁI - CÔNG SUẤT:**5 KwP 1 PHA**

STT	VẬT TƯ-CÔNG SUẤT-D.TÍCH-HOÁ ĐƠN...	S.LƯỢNG	ĐVT	XUẤT XỨ/BẢO HÀNH
1	Công suất hệ thống	5.0	KWp	Tổng công suất tải sử dụng
2	Tấm pin 550Wp/720Wp	9	Tấm	Bảo hành 12 năm.T. Quốc (SX theo công nghệ Đức)
3	Inverter DEYE/INHERENERGY 6KW	1	Bộ	Bảo hành 05 năm. Trung Quốc (Tuổi thọ trên 10 năm)
4	Lưu trữ Lithium DEY: 5kWh	1	Bộ	Bảo hành 05 năm. Trung Quốc (Tuổi thọ trên 10 năm)
5	Diện tích lắp đặt(m²)	36	m²	Áp mái tôn
6	Điện mặt trời sản xuất/ngày	20	kWh/ngày	Tính theo 4 giờ nắng/ngày
7	Điện mặt trời sản xuất/tháng	600	kWh/tháng	
8	Tiền điện hàng tháng. Bạc 5: (3.650đ/kWh)	2,190,000	VNĐ	Sử dụng tối đa công suất phát hệ thống năng lượng mặt trời
9	THÀNH TIỀN VNĐ CHƯA BAO GỒM (VAT)			99,410,548

*** Ghi chú:**

Giá trên chưa bao gồm (VAT). Có thể thay đổi theo khảo sát thực tế và thời giá.

Vật tư, thiết bị có thể thay thế với chất lượng tương đương

Khoảng cách dây AC từ Inverter đến đồng hồ EVN ≤20m

Khoảng cách dây DC từ chuỗi tấm pin đến Inverter ≤50m

Có thể tăng thêm lưu trữ theo yêu cầu

- Bảo hành, bảo trì:

- Inverter bảo hành 05 năm
- Lưu trữ bảo hành 05 năm
- Tấm pin PV : 12 năm theo tiêu chuẩn (theo cam kết của NSX)

- Dịch vụ bảo trì



- Kiểm tra kỹ thuật, hệ thống và vệ sinh tấm pin 2 lần/1 năm) miễn phí trong vòng 2 năm đầu

- Bao gồm:

- Vận chuyển đến dự án, lắp đặt và hoàn thiện tại công trình. Kiểm tra vận hành hệ thống trong vòng 10 ngày trước khi bàn giao
- Thanh toán: 30% sau khi ký Hợp đồng, 50% khi nhận được thông báo giao hàng đến dự án, 20% sau khi bàn giao hệ thống

BẢNG GIÁ VÀ KÊ VẬT TƯ CHI TIẾT - THÔNG SỐ KỸ THUẬT - ÁP MÁI 1 PHA MÁI TÔN NHÀ CẤP 4


STT	VẬT TƯ	HÌNH ẢNH	ĐVT	S.LƯỢNG	T. TIỀN	XUẤT XỨ/BẢO HÀNH
1	Tấm pin Mono WorldEnergy 550Wp		Tấm	9	Trọn gói	Trung.Quốc (Sx theo công nghệ Đức) Tuổi thọ ≥ 25 năm
	Mã sản phẩm: WE550M-72					
	Hiệu suất quang năng mô-đun:20,3%					
	Số cell: 144cell 2x(12x6)					
	Kháng nước: IP68					
	Kích thước: 2278x1134 x30mm					
	Cân nặng 28 kg					
2	Inverter Hybrid DEYE 6KW		Bộ	1	Trọn gói	Trung Quốc Bảo hành 05 năm Tuổi thọ trên 10 năm
	Mã sản phẩm: SUN-6K-SG04LP1-EU-SM2					
	Công suất định: 7.8KW					
	Hiệu suất tối đa: 98.4%					
	Điện áp:L/N/PE,20,230,240VAC					
	Kích thước: 375 * 365 * 240mm					
	Trọng lượng: 14KG					
	Chống nước IP65					
	Chứng chỉ:IEC/EN 61000-6-1/2/3/4;IEC/EN 62109-1...					

3	PIN LƯU TRỮ LITHIUM DEYE 51.2V 100AH					
	Model: DEYE SE-G5.1 PRO					
	Công suất: 5.12kWh					
	Độ xả sâu (DOD): 90%					
	Dòng sạc yêu cầu xả: 50A (Max 100A)		Bộ	1	Trọn gói	Trung Quốc
	Tuổi thọ>6000 giờ					Bảo hành: 05 năm
	Kích thước: 445*133*430 mm					Tuổi thọ trên 10 năm
4	Chống nước: IP65					
	Cân nặng: 45kg					
	Chứng chỉ:IEC/EN 61000-6-1/2/3/4					
	Tủ điện băm Hybrid tải 6KW/Vỏ nhựa					
	Chống sét DC: 1000VDC - 40kA. Số lượng: 2					Việt Nam
	MCB 2 pha 1000VDC - 20A. Số lượng: 2		Bộ	1	Trọn gói	Bảo hành: 02 năm
	Chống sét AC 1pha 385V.Số lượng: 01					
5	MCCB AC 1 pha 63A: Số lượng: 01					
	2 CB đóng ngắt AC 63A/1 ATS chậm pha 100A					
	Meter ngăn chặn điện phát lên lưới					
	Đo tải,công suất...chống phát ngược điện lên lưới		Bộ	1	Trọn gói	Trung Quốc
	Khung đỡ tấm pin					Bảo hành: 02 năm
	Sắt kẽm1.2- 1.4 ly Hoà phát/mini rail,rail nhôm					
	Chịu được sức gió 60m/s, lực tác động 1,4KN/m2		m	Hệ	Trọn gói	Việt Nam
6	Tiêu chuẩn: AS / NZS 1170.2 & JIS C 8955: 2011					Bảo hành: 05 năm
	Kẹp giữa T					
	Chất liệu: Nhôm AL6005-T5/Bulong inox 304					
	Kích thước: 30mm, 35mm, 40mm					
	Bề mặt: Anodized/Chống ăn mòn tốt		Cái	Hệ	Trọn gói	Việt Nam
	Chịu được sức gió 60m/s, lực tác động 1,4KN/m2					Bảo hành: 02 năm
	Kẹp biên Z					
7	Chức năng : Kẹp Z cuối /Mã hàng: HOL.EC-40-F1					
	Chiều dài: 35/40 mm					
	1 con chạy cSus 304/1 Bulong M8x25		Cái	Hệ	Trọn gói	Trung Quốc
	Pat L: Chức năng : Chân gá L dày 6mm					Bảo hành: 05 năm
	Mã hàng: HOL.GL-4080-F1					
	1 Vít inox M5.5x50+Lót cao su...		Cái	Hệ	Trọn gói	Trung Quốc
						Bảo hành: 05 năm
8	MC4: 1000VDC					
	Mức độ chống cháy: UL94V – 0 /20A ~ 30A					Việt Nam
	Tiêu chuẩn chống nước: IP68		Cặp	Hệ	Trọn gói	Bảo hành: 02 năm
	An toàn cao					
	Dây tiếp địa cho hệ thống Cadivi CXV/M11					
	Tiết diện: 11mm2		m	Hệ	Trọn gói	Việt Nam
	Cấp điện áp :450/750V					Bảo hành: 02 năm
9	Dây, lá tiếp địa tấm pin CV/hoặc lá tiếp địa					
	Tiết diện 2.5mm/hoặc KT: L40xW25xH4xT0.3 mm±5%		m	Hệ	Trọn gói	Việt Nam
	Cọc tiếp địa					Bảo hành : 02 năm
	Tiết diện 2.5mm/hoặc KT: L40xW25xH4xT0.3 mm±5%					
	Thép V5 dày 5mm mạ kẽm					
	Lớp mạ trung bình 75um		Cây	Hệ	Trọn gói	Việt Nam
	Đạt tiêu chuẩn ASTM-A123					Bảo hành: 02 năm
10	Ống nhựa HDPE: Bảo vệ dây điện ϕ 50/32					
	Bền tuổi thọ cao/Chống cháy tốt		m	Hệ	Trọn gói	Việt Nam
	Chống đột		Hệ	Hệ	Trọn gói	Bảo hành: 02 năm
	Silico Apollo, keo dán chuyên dụng...					
	Cáp DC Leader/Ningpon					
	Lõi: Kim loại mạ kẽm: Tiết diện 4mm2					Trung Quốc
	Điện áp định mức :Uo/U=600V/1000VAC...		m	Hệ	Trọn gói	Bảo hành: 02 năm
11	Nhiệt độ hoạt động: -40°C – 120°C					
	Thông số kẹp thoát nước tấm pin năng lượng mặt trời					
	Chất liệu: inox 304					Việt Nam
	Chống ăn mòn: Tốt					Bảo hành: 02 năm
	Kích thước: 30mm,33mm,35mm, 40mm		Cái	Hệ	Trọn gói	
	Chịu được sức gió 60m/s, lực tác động 1,4KN/m2					


18	Kẹp giữ dây điện solar Inox 3.5mm Khả năng chống ăn mòn, chống cháy...		Cái	Hệ	Trọn gói	Việt Nam Bảo hành: 02 năm
19	Cáp AC: CADIVI CXV/Tiết diện: 4mm2 Mã sản phẩm: 56001761 Điện áp thử: 3,5 kV/Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV Nhiệt độ dài hạn cho phép của ruột dẫn 90°C. Chứng nhận: ISO 9001:2015		m	Hệ	Trọn gói	Việt Nam Bảo hành: 02 năm Khoảng cách từ inverter tới đồng hồ EVN ≤20 m.
20	Vận chuyển		Hệ	Hệ	Trọn gói	Trọn gói
21	Nhân công lắp đặt + chi phí bảo trì bảo dưỡng...		Hệ	Hệ	Trọn gói	Trọn gói
22	THÀNH TIỀN VNĐ CHƯA BAO GỒM (VAT)			99,410,548		



NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG

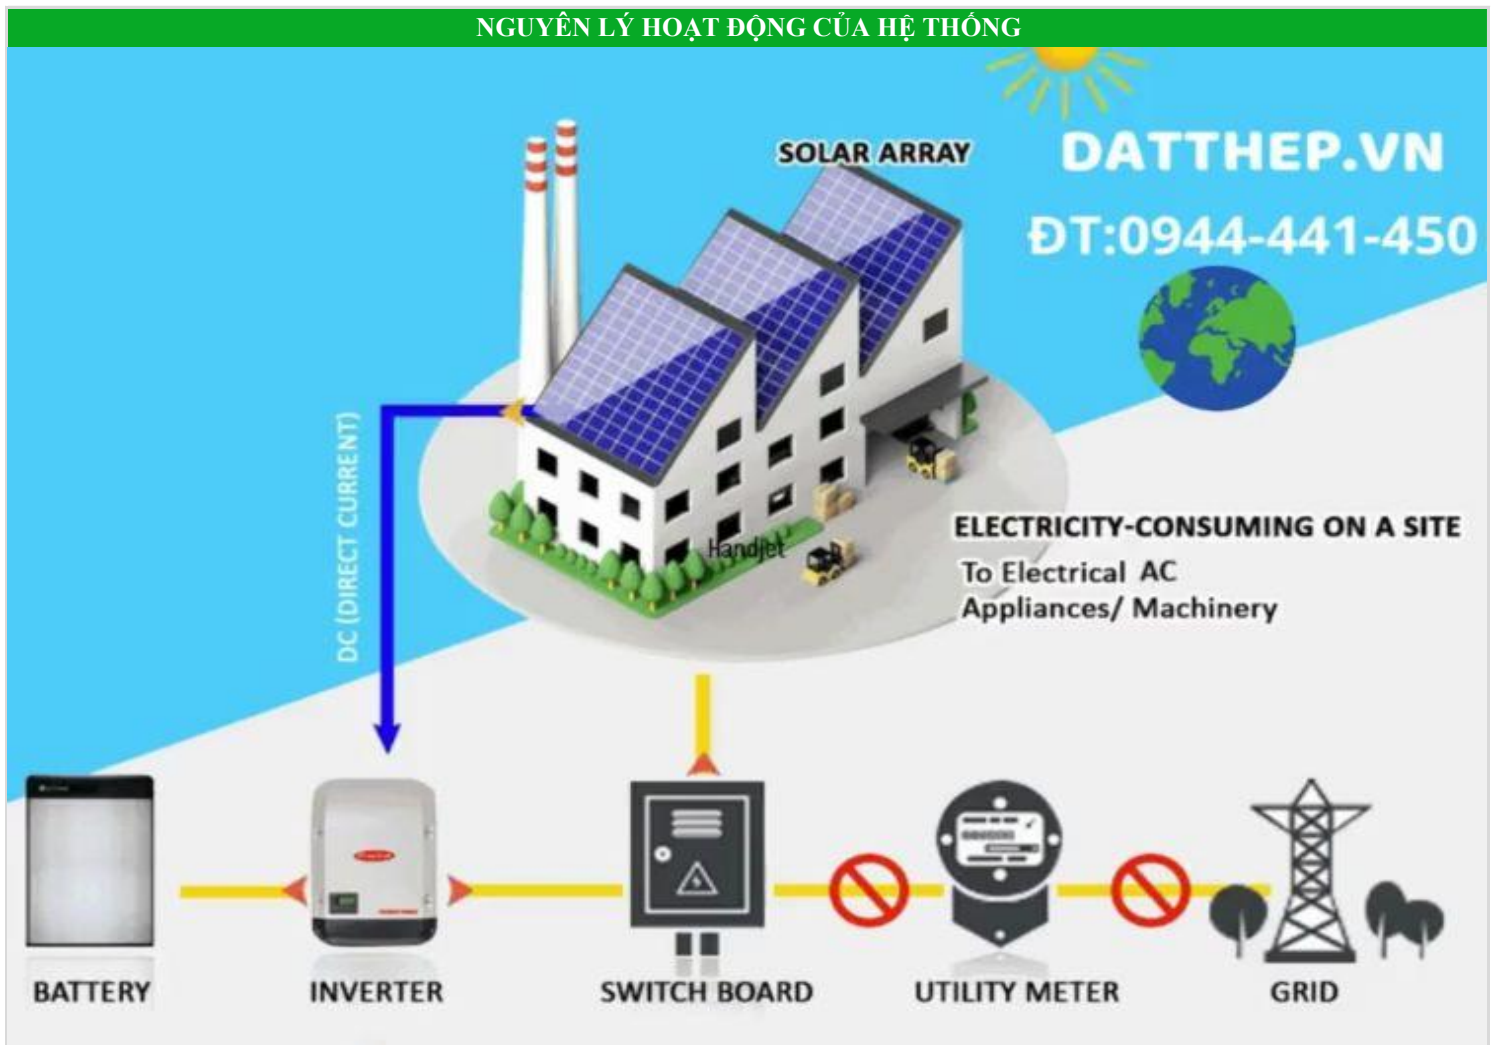

MONO 550W
WE550M-72

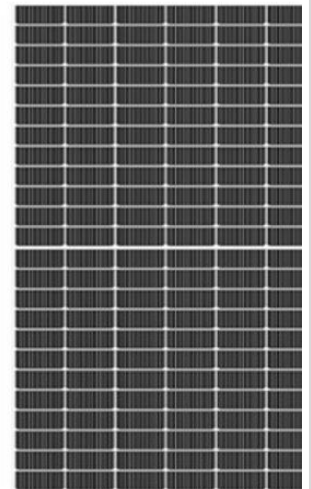

- ♦ Một thương hiệu uy tín, bền bỉ theo thời gian
- ♦ Giá thành hợp lý
- ♦ Tấm pin được sản xuất theo công nghệ Đức
- ♦ Hiệu suất đến 20.3%
- ♦ Kính cường lực bền bỉ,
- ♦ Tuổi thọ tấm pin > 25 năm
- ♦ Chống nước IP68
- ♦ Một giải pháp lý tưởng cho các công trình dân dụng và công trình công nghiệp
- ♦ Đạt chứng nhận: IEC 62716 và UL 1703

INVERTRE HYBRID DEYE

- ◆ **Hiệu suất cao:** Hiệu suất tối đa lên tới 97,7%
- ◆ **Dòng điện sạc/xả cao:** có thể tùy chỉnh
- ◆ Thích ứng với nhiều loại pin lưu trữ
- ◆ **Ứng dụng VSG:** Đảm bảo sự ổn định của lưới điện.
- ◆ **Bảo vệ toàn diện:** Quá dòng/quá áp đầu ra AC, bảo vệ ngắn mạch, nhiệt và bảo vệ chống sét lan truyền.
- ◆ **Giám sát & Truyền thông minh**
- * **Tiêu chuẩn & Chứng nhận**

Quy định lưới điện: IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99
EMC/An toàn: IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2
Bảo vệ chống xâm nhập: IP 65



LƯU TRỮ LITHIUM DEYE BỀN LÂU

- ◆ **An toàn và tuổi thọ cao**
- ◆ **Hiệu suất cao:** 6000 chu kỳ ở Độ sâu xả (DOD) 90%.
- ◆ **Độ tin cậy:** Hệ thống quản lý pin thông minh (BMS)

Theo dõi pin
Cung cấp bảo vệ pin
Ước tính trạng thái hoạt động của pin
Liên tục tối ưu hóa hiệu suất pin
Báo cáo trạng thái hoạt động cho các thiết bị bên ngoài



THI CÔNG CHUYÊN NGHIỆP, GIÀU KINH NGHIỆM



HÂN HẠNH PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG!

